


Технический паспорт: Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz)

Материалы		Эксплуатационные параметры	
Корпус насоса	1.4301, X5CrNi18-10	Напор макс.	6.67 m
Материал электродвигателя	1.4301, X5CrNi18-10		
Вал	1.4104, X14CrMoS17		
Рабочее колесо	PPE Poly(p-phenylene ether)		
Конструктивный узел		Данные электродвигателя	
Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7	Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	Rp 1¼	Механическая номинальная мощность электродвигателя	0.55 kW
Максимальное рабочее давление	8 bar	Номинальный ток	4.40 A
Стандарт подсоединения Выход	-	Пусковой ток	13.2 A
Макс. содержание песка	50	Тип включения	Прямое (D)
Максимальная глубина погружения	200.00 m	Коэффициент мощности	0.90
Мин. температура перекачиваемой жидкости	3 °C	Макс. частота включений	20 1/h
Макс. температура перекачиваемой жидкости	30 °C	Длина кабеля электропитания	1.8 m
Масса нетто прикл.	11 kg	Диаметр электродвигателя	98 mm
Максимальное рабочее давление	40 bar		
Оптимальный расход	2.5 m³/h		
Кабель		Информация о размещении заказа	
Длина кабеля электропитания	1.8 m	Изделие	Wilo
Сечение кабеля	4G1,5 мм²	Обозначение изделия	Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz)
		Описание	6046690
		Номер EAN	4044966490280
		№ арт. для охлаждения трубного кожуха (горизонтальный)	6037935
		№ арт. для охлаждения трубного кожуха (вертикальный)	4064430

Характеристики: Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz)

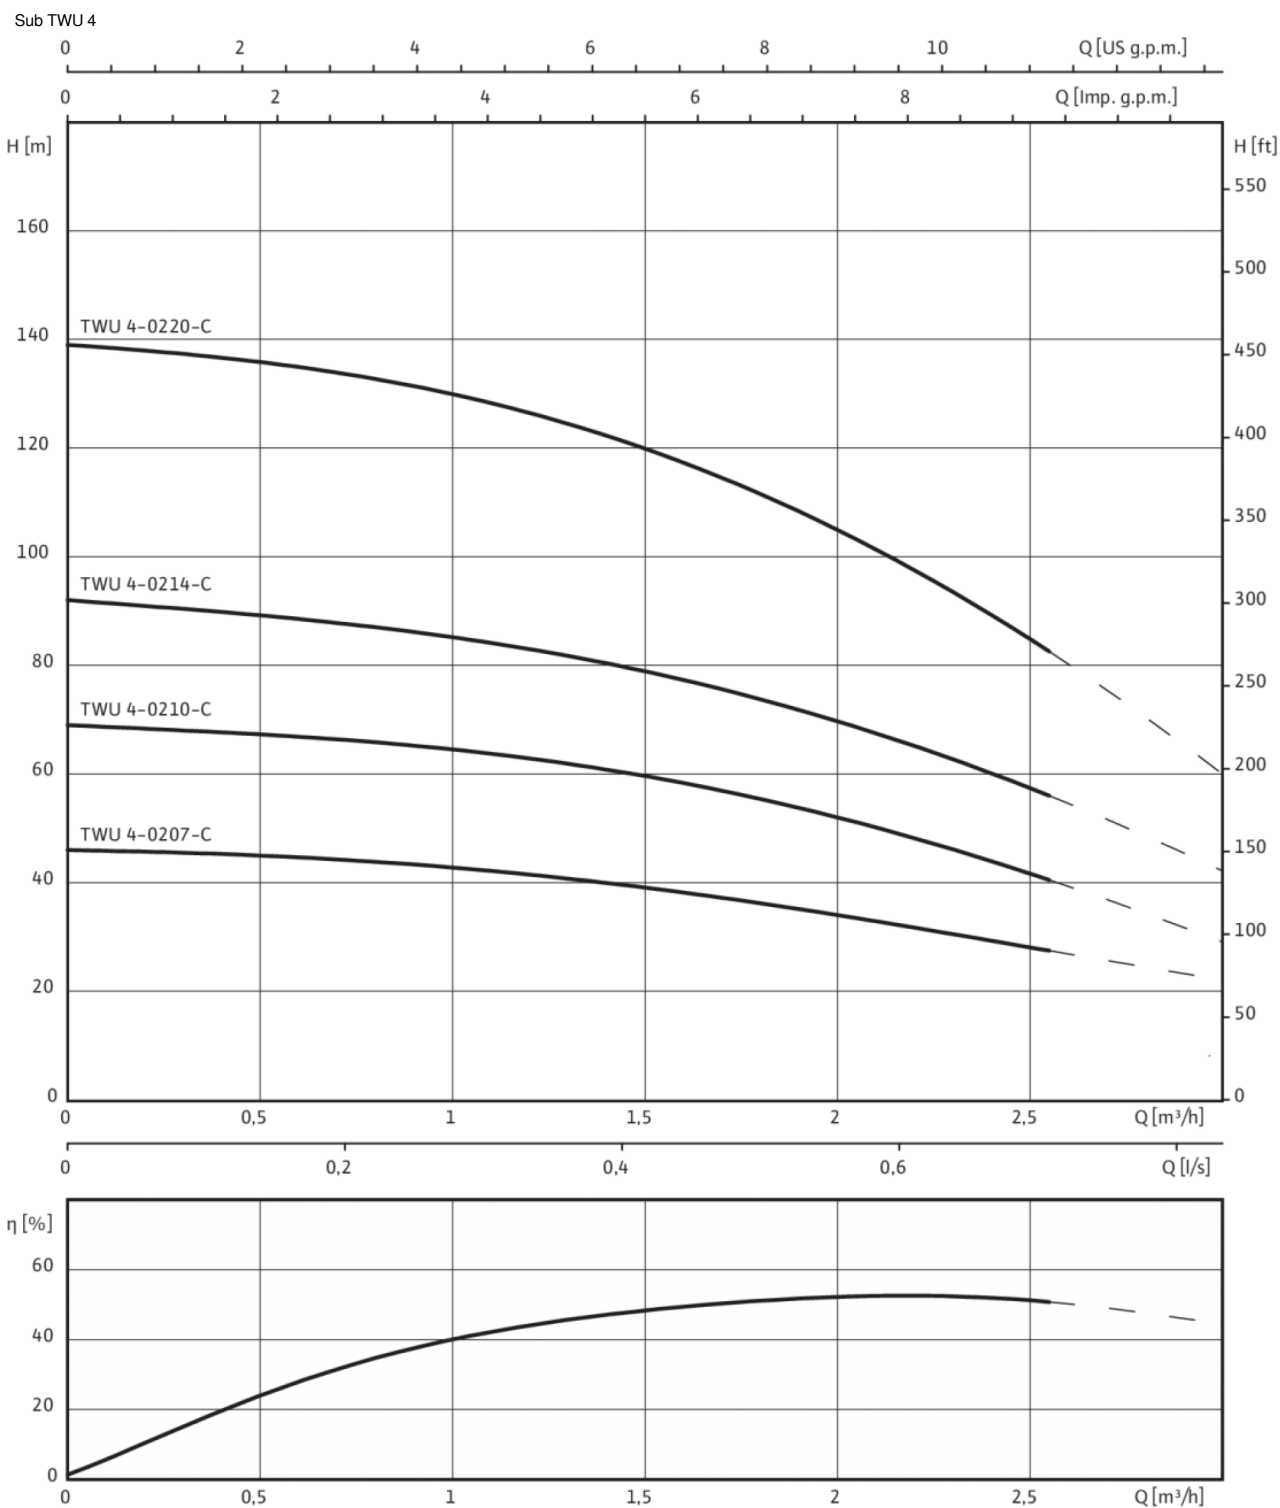

Данные для заказа: Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz)

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN	4044966490280
Описание	6046690
Масса брутто прибл.	12.4 kg
Масса нетто прибл.	11 kg
Общая длина	589.0 mm
Высота без упаковки	98 mm
Цвет	Серебро
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на один слой	1
Ширина без упаковки	98.0 mm
Минимальный объем заказа	1
Количество на палету	1

Описание изделия: Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz)

Полностью затопливаемый погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии однофазный или трехфазный электродвигатель для прямого пуска с водогликолевой смесью. Герметичная заливка, обмотка с изолирующим лаком, пропитка смолой и самосмазывающиеся подшипники. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Комплект поставки:

- Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем
- Кабель электропитания с разрешением к применению в питьевом водоснабжении
- В однофазном исполнении, вкл. распределительные пусковые устройства с конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Эксплуатационные параметры		Конструктивный узел	
Перекачиваемая жидкость	Water	Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Напор макс.	6.67 m	Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	Rp 1¼
		Максимальное рабочее давление	40 bar
		Макс. содержание песка	50
		Класс защиты	IP68
		Максимальная глубина погружения	200.00 m
		Мин. температура перекачиваемой жидкости	3 °C
		Макс. температура перекачиваемой жидкости	30 °C
		Масса нетто прибл.	11 kg
Данные электродвигателя		Кабель	
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz	Длина кабеля электропитания	1.8 m
Механическая номинальная мощность электродвигателя	0.55 kW	Сечение кабеля	4G1,5 мм²
Номинальный ток	4.40 A		
Тип включения	Прямое (D)		
Макс. частота включений	20 1/h		
Диаметр электродвигателя	98 mm		
Мин. скорость обтекания электродвигателя	0.08 m/s		
Материалы		Информация о размещении заказа	
Корпус насоса	1.4301, X5CrNi18-10	Масса нетто прибл.	11 kg
Материал электродвигателя	1.4301, X5CrNi18-10	Изделие	Wilo
Вал	1.4104, X14CrMoS17	Обозначение изделия	Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz)
Рабочее колесо	PPE Poly(p-phenylene ether)	Описание	6046690